

Rilevatori gas residenziali

 Segugio
evo

 Beagle
evo

Design and Made in ITALY



 seitron

RILEVATORI GAS RESIDENZIALI

La linea Segugio Evo e Beagle Evo offre un monitoraggio continuo 24h/7gg contro le fughe di Metano, GPL e CO e un sistema che permette l'interruzione automatica del gas per una casa sempre protetta.

Grazie alla **conformità EN50194-1:2023** e alla **certificazione IMQ**, garantiamo uno standard tecnologico superiore con

CH4

GPL

CO



Design and Made in ITALY

un'installazione rapida e intuitiva. Il grado di protezione **IP42** assicura resistenza a polvere e acqua, mentre gli indicatori LED e l'allarme acustico da 85dB forniscono segnalazioni chiare.



Punti di forza



AFFIDABILITÀ E CERTIFICAZIONI
Conformità alla Direttiva
EN50194-1:2023



EFFICIENZA OPERATIVA E SOSTENIBILITÀ
15 anni di vita utile (gamma Segugio Evo) e
sensore sostituibile ogni 5 anni, riducendo così
l'impatto ambientale.



PROTEZIONE COMPLETA E CONTINUA
Monitoraggio 24h/7gg contro Metano, GPL e
CO, con possibilità di installare l'elettrovalvola
per interruzione automatica del gas.



RESISTENZA E FUNZIONALITÀ AVANZATE
Il grado di protezione **IP42** assicura resistenza agli
agenti esterni; per funzionalità continua.

Caratteristiche



Segugio
evo



Beagle
evo

Gas rilevati	CO; CH ₄ ; GPL	CO; CH ₄ ; GPL
Segnalazioni visive e acustiche	✓	✓
Collegamento a elettrovalvola (fino a 250 Vac)	✓	✓
Collegabile a sensore remoto	✓	-
Numero zone gestibili	Fino a 2	-
Durata sensore	15 anni *	5 anni
Modulo sensore sostituibile	✓	-
Conformità alla norma EN 50291-1: 2011 (versione CO)	Sì (versione CO-A)	Sì (versione CO-A)
Conformità alla norma EN 50194-1: 2023 (versione GPL, CH ₄)	✓	✓
Certificazione IMQ	Sì (CH ₄ e GPL)	Sì (CH ₄ e GPL)
Alimentazione Cablata	✓	✓
Alimentazione con Cavo Spina	✓	✓
Soluzione Wireless con Elettrovalvola	✓	-

* Il sensore deve essere sostituito a fine vita, per un massimo di 2 volte.

Indicatori LED chiari e immediati



Allarme acustico da 85 dB



Confronto tra Segugio Evo e Beagle Evo

Caratteristica	Beagle Evo	Segugio Evo
Alimentazione elettrica cablata	Beagle Evo CO Beagle Evo CH4 Beagle Evo GPL	Segugio Evo CO Segugio Evo CH4 Segugio Evo GPL
Alimentazione elettrica con cavo di alimentazione	Beagle Evo S CO Beagle Evo S CH4 Beagle Evo S GPL	Su richiesta
Comunicazione wireless con elettrovalvola (Protocollo radio 868,15 MHz)	n.d.	Segugio Evo R CH4 Segugio Evo R GPL
Kit con rilevatore ed elettrovalvola N.O. (230 V CA)	Kit Beagle Evo CH4 N.O. Kit Beagle Evo GPL N.O.	Kit Segugio Evo CH4 N.O. Kit Segugio Evo GPL N.O.
Kit con rilevatore e ricevitore wireless (DRG01M)	n.d.	Kit Segugio Evo R CH4 Kit Segugio Evo R GPL



Più copertura, massima flessibilità con il sensore remoto dedicato

Per una protezione estesa negli ambienti più ampi, Segugio Evo integra un sensore remoto dedicato che permette di monitorare simultaneamente diversi punti critici della casa. Ideale per ampi ambienti dove una singola sorgente di rilevamento non è sufficiente.

Massima versatilità di installazione: versione con cavo e spina

Per garantire un'attivazione ancora più rapida e flessibile, la gamma è disponibile anche nella versione dotata di cavo con spina. Questa soluzione permette un'installazione immediata senza necessità di interventi elettrici complessi: è sufficiente collegare il dispositivo a una comune presa di corrente per attivare istantaneamente il monitoraggio continuo della tua casa.





Progettato per un futuro sostenibile

Costruito per durare 15 anni
Sensore affidabile per 5 anni

RILEVATORE FUGHE GAS METANO

SEGUGIO EVO CH4

RDMUX1R



Design and Made in ITALY



Segugio Evo CH4 è il rilevatore di fughe di gas Metano per uso residenziale e civile, con possibilità di comandare tramite il relé di uscita, una elettrovalvola a 230Vac o in bassa tensione.

Grazie alla predisposizione per il collegamento di un sensore remoto (SGA--), è possibile controllare un secondo locale con un solo dispositivo. Grazie alla possibilità di sostituire periodicamente il sensore, il dispositivo ha una durata di 15 anni. Il marchio di qualità IMQ e la conformità alla recente norma EN 50194-1:2023 attestano l'assoluta affidabilità e l'efficienza dell'apparecchio. L'utente può verificare il corretto funzionamento o lo stato di allarme del dispositivo grazie alla guida luce a LED e al pulsante multifunzione.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	95 .. 250 Vac 50 .. 60 Hz
Tipo di sensore	semiconduttore
Vita utile sensore	5 anni (sensore sostituibile)
Vita del dispositivo	15 anni dalla prima installazione
Soglia di allarme	10% L.I.E.
Portata contatti	6(2) A 250 V (SPDT) liberi da tensione
Indicatore acustico	85 dB(A)@1 m
Indicatori visivi:	LED verde: attivazione LED rosso: allarme LED giallo: guasto
Grado di protezione	IP42
Dimensioni (AxLxP)	93 x 138 x 34 mm


Accessori

SGAMET

Sensore remoto per Metano (CH4)

ACQM01

Sensore precalibrato per Metano (CH4)

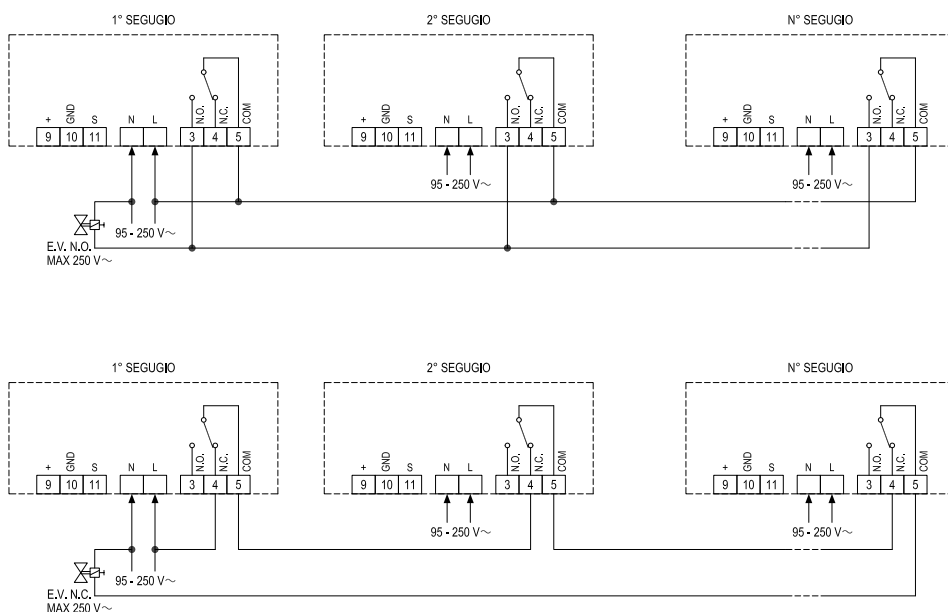

RILEVATORE FUGHE GAS GPL SEGUGIO EVO LPG RDGUX1R



Design and Made in ITALY



Segugio Evo LPG è il rilevatore di fughe di gas GPL per uso residenziale e civile, con possibilità di comandare tramite il rele' di uscita, una elettrovalvola a 230Vac o in bassa tensione.

Grazie alla predisposizione per il collegamento di un sensore remoto (SGA-), è possibile controllare un secondo locale con un solo dispositivo. Grazie alla possibilità di sostituire periodicamente il sensore, il dispositivo ha una durata di 15 anni. Il marchio di qualità IMQ e la conformità alla recente norma EN 50194-1:2023 attestano l'assoluta affidabilità e l'efficienza dell'apparecchio. L'utente può verificare il corretto funzionamento o lo stato di allarme del dispositivo grazie alla guida luce a LED e al pulsante multifunzione.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	95 .. 250 Vac 50 .. 60 Hz
Tipo di sensore	semiconduttore
Vita utile sensore	5 anni (sensore sostituibile)
Vita del dispositivo	15 anni dalla prima installazione
Soglia di allarme	10% L.I.E.
Portata contatti	6(2) A 250 V (SPDT) liberi da tensione
Indicatore acustico	85 dB(A)@1 m
Indicatori visivi:	LED verde: attivazione LED rosso: allarme LED giallo: guasto
Grado di protezione	IP42
Dimensioni (AxLxP)	93 x 138 x 34 mm


Accessori

SGAGPL

Sensore remoto per GPL

ACQG01

Sensore precalibrato per GPL

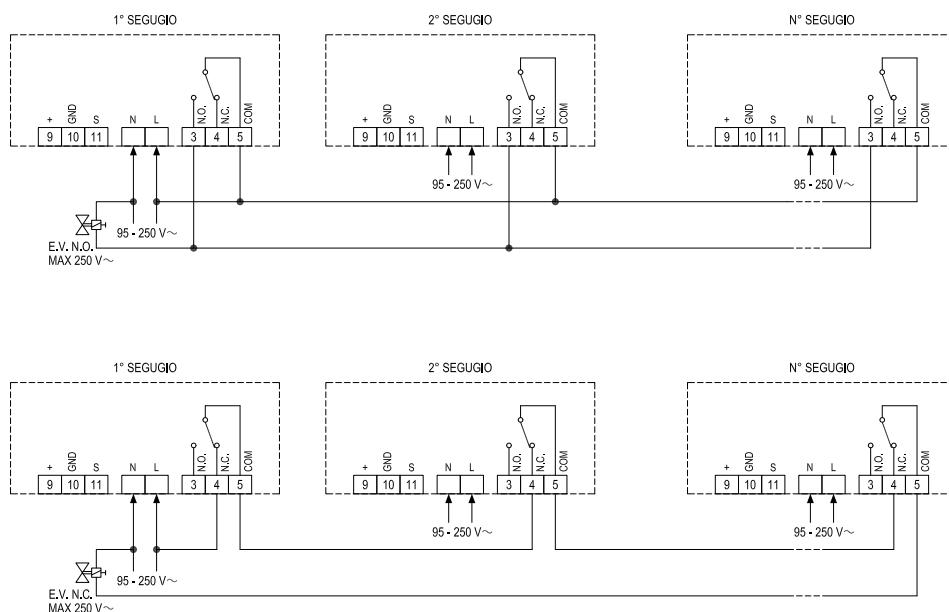

RILEVATORE FUGHE GAS CO AD ACCUMULO

SEGUGIO EVO CO-A

RDKUX1R

Design and Made in ITALY

NEW



Segugio Evo CO-A è il rilevatore di fughe di gas Monossido di Carbonio ad accumulo per uso residenziale e civile, con possibilità di comandare tramite il relé di uscita, una elettrovalvola a 230Vac o in bassa tensione.

Grazie alla predisposizione per il collegamento di un sensore remoto (SGA--), è possibile controllare un secondo locale con un solo dispositivo. Sostituendo periodicamente il sensore, il dispositivo ha una durata di 15 anni. La rilevazione del monossido di carbonio ad accumulo avviene simulando il comportamento di accumulo del gas nel corpo umano, in conformità alla norma EN 50291-1:2011.

L'utente può verificare il corretto funzionamento o lo stato di allarme del dispositivo grazie alla guida luce a LED e al pulsante multifunzione.


Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	95 .. 250 Vac 50 .. 60 Hz
Tipo di sensore	elettrochimico
Vita utile sensore	5 anni (sensore sostituibile)
Vita del dispositivo	15 anni dalla prima installazione
Portata contatti	6(2) A 250 V (SPDT)
	liberi da tensione
Indicatore acustico	85 dB(A)@1 m
Indicatori visivi:	LED verde: attivazione
	LED rosso: allarme
	LED giallo: guasto
Grado di protezione	IP42
Dimensioni (AxLxP)	93 x 138 x 34 mm

Accessori

ACQC01

Sensore precalibrato per CO

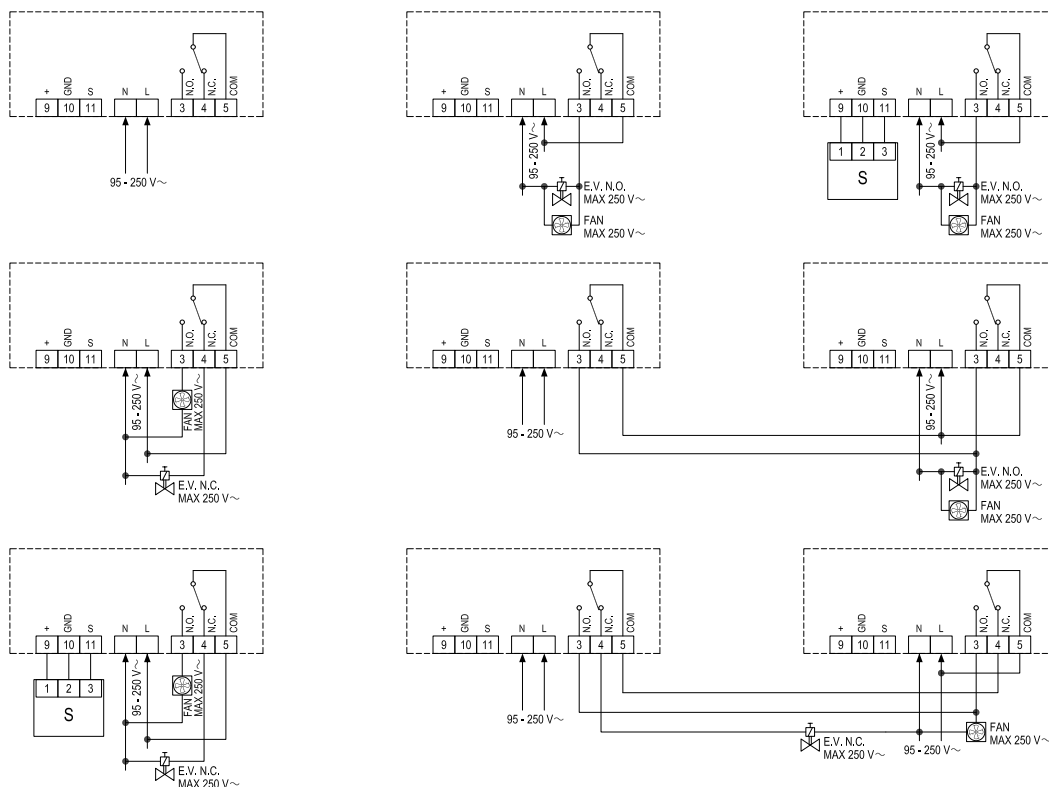

RILEVATORE FUGHE GAS METANO

BEAGLE EVO CH4 - RDMAX1R

BEAGLE EVO S CH4 - RDMAX2R con cavo spina da 2 m

NEW

Design and Made in ITALY


Beagle Evo CH4 è il rilevatore di fughe di gas Metano per uso residenziale e civile, con possibilità di comandare tramite il rele' di uscita, una elettrovalvola a 230Vac o in bassa tensione.

Il marchio di qualità IMQ e la conformità alla recente norma EN 50194-1:2023 attestano l'assoluta affidabilità e l'efficienza dell'apparecchio. L'utente può verificare il corretto funzionamento o lo stato di allarme del dispositivo grazie alla guida luce a LED e al pulsante multifunzione.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	95 .. 250 Vac 50 .. 60 Hz
Tipo di sensore	semiconduttore
Vita del dispositivo	5 anni
Soglia di allarme	10% L.I.E.
Portata contatti	6(2) A 250 V (SPDT) liberi da tensione
Indicatore acustico	85 dB(A)@1 m
Indicatori visivi:	LED verde: attivazione LED rosso: allarme LED giallo: guasto
Grado di protezione	IP42
Dimensioni (AxLxP)	93 x 138 x 34 mm

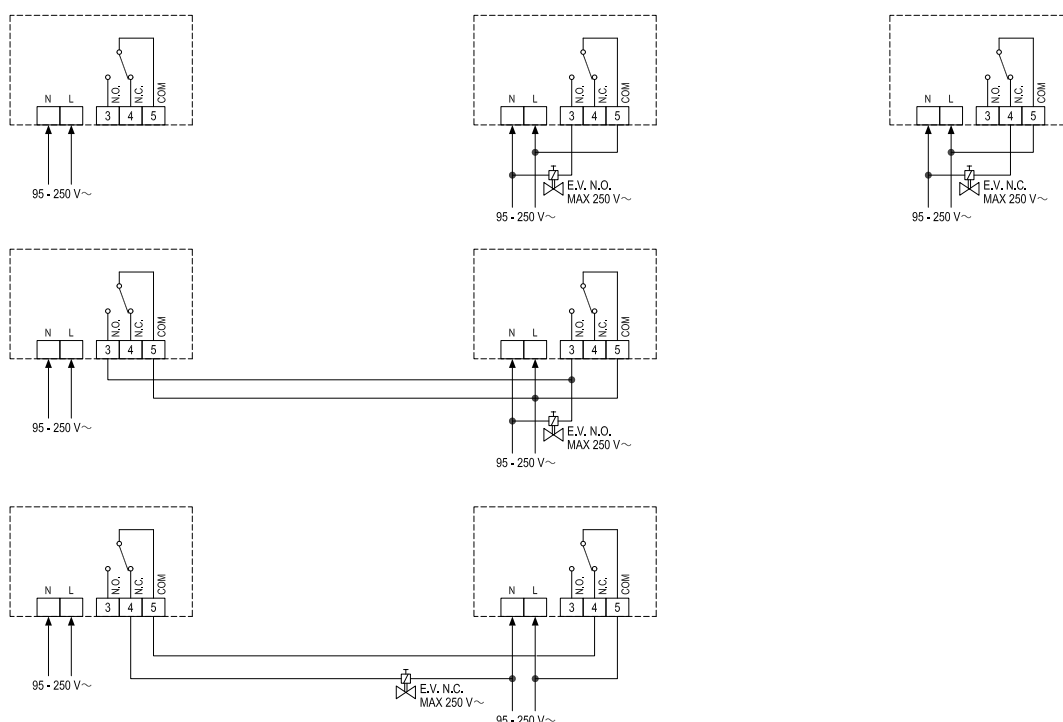

RILEVATORE FUGHE GAS GPL

BEAGLE EVO LPG - RDGAX1R

BEAGLE EVO S LPG - RDGAX2R con cavo spina da 2 m

NEW


Design and Made in ITALY

Beagle Evo LPG è il rilevatore di fughe di gas GPL per uso residenziale e civile, con possibilità di comandare tramite il relé' di uscita, una elettrovalvola a 230Vac o in bassa tensione.

Il marchio di qualità IMQ e la conformità alla recente norma EN 50194-1:2023 attestano l'assoluta affidabilità e l'efficienza dell'apparecchio. L'utente può verificare il corretto funzionamento o lo stato di allarme del dispositivo grazie alla guida luce a LED e al pulsante multifunzione.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	95 .. 250 Vac 50 .. 60 Hz
Tipo di sensore	semiconduttore
Vita del dispositivo	5 anni
Soglia di allarme	10% L.I.E.
Portata contatti	6(2) A 250 V (SPDT) liberi da tensione
Indicatore acustico	85 dB(A)@1 m
Indicatori visivi:	LED verde: attivazione LED rosso: allarme LED giallo: guasto
Grado di protezione	IP42
Dimensioni (AxLxP)	93 x 138 x 34 mm

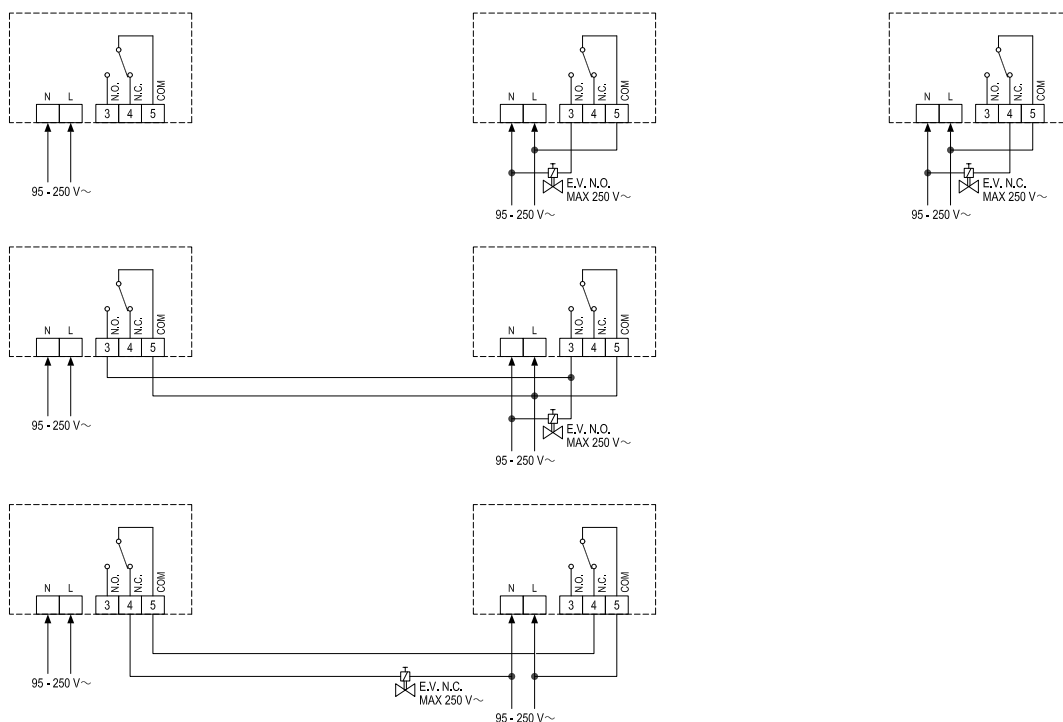

RILEVATORE FUGHE GAS CO AD ACCUMULO

BEAGLE EVO CO-A - RDKAX1R

BEAGLE EVO S CO-A - RDKAX2R con cavo spina da 2 m

NEW


Design and Made in ITALY

Beagle Evo CO-A è il rilevatore di fughe di gas Monossido di Carbonio ad accumulo per uso residenziale e civile, con possibilità di comandare tramite il relé di uscita, una elettrovalvola a 230Vac o in bassa tensione. La rilevazione del monossido di carbonio ad accumulo avviene simulando il comportamento di accumulo del gas nel corpo umano, in conformità alla norma EN 50291-1:2011.

L'utente può verificare il corretto funzionamento o lo stato di allarme del dispositivo grazie alla guida luce a LED e al pulsante multifunzione.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	95 .. 250 Vac 50 .. 60 Hz
Tipo di sensore	Elettrochimico
Portata contatti	6(2) A 250 V (SPDT) liberi da tensione
Indicatore acustico	85 dB(A)@1 m
Vita del dispositivo	5 anni
Indicatori visivi:	LED verde: attivazione LED rosso: allarme LED giallo: guasto
Grado di protezione	IP42
Dimensioni (AxLxP)	93 x 138 x 34 mm

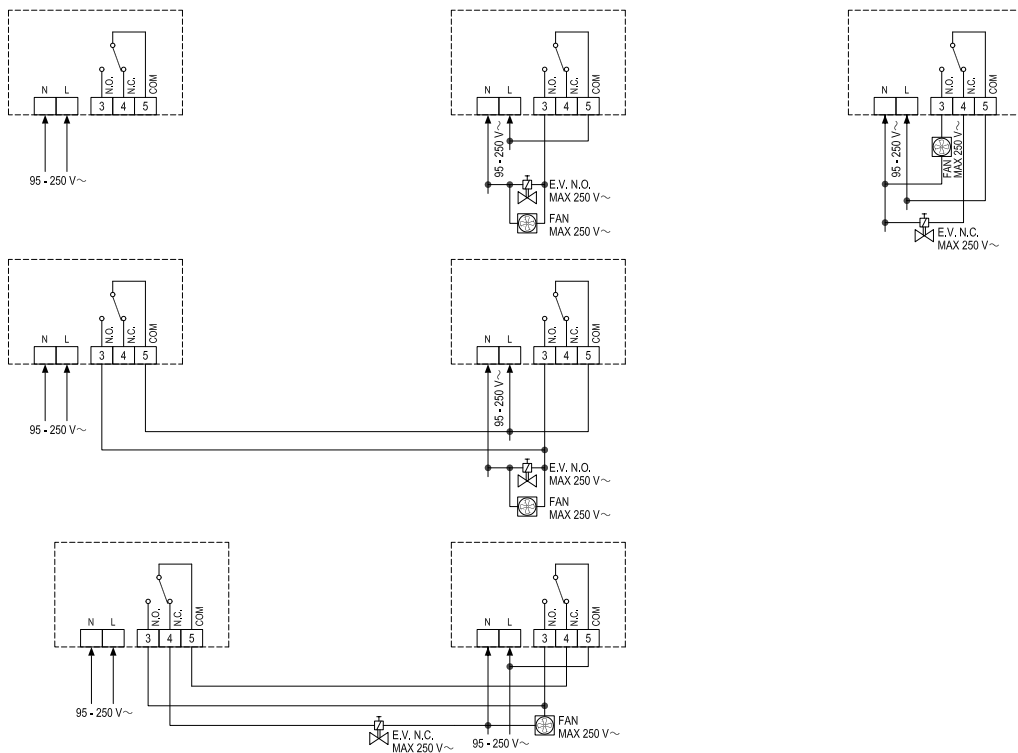

CENTRALINA DI RILEVAZIONE GAS MODBUS®

4 ZONE E FINO A 256 INGRESSI

RYB01M

La centralina gas con comunicazione Modbus® è un'unità centrale per sistemi di rilevazione gas in edifici residenziali e commerciali (es. condomini). Interfacciandosi con i moduli concentratori (ACIM01), la centralina MASTER è in grado di acquisire lo stato dei contatti dei relè di uscita dei rilevatori gas domestici. La centralina può gestire fino a 32 moduli concentratori ACIM01 (SLAVE). Inoltre, è possibile abbinare fino a 4 zone di massimo 8 concentratori ciascuna.


L'unità è dotata di 5 contatti in scambio liberi da tensione con gestione a colonne (4 relè di allarme +1 relè ausiliario).

E' adatta al montaggio su barra DIN a 8 moduli.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc
Uscite	5 x 8 A 250 V SPDT
	1 .. 4: Comando valvole intercettazione gas
	5: Funzione ausiliaria comune
Uscita Modbus®	tramite RS485 con protocollo Modbus® RTU
Impostazioni	9600, 8, N, 1
Dimensione (AxLxP)	90x158x71 mm

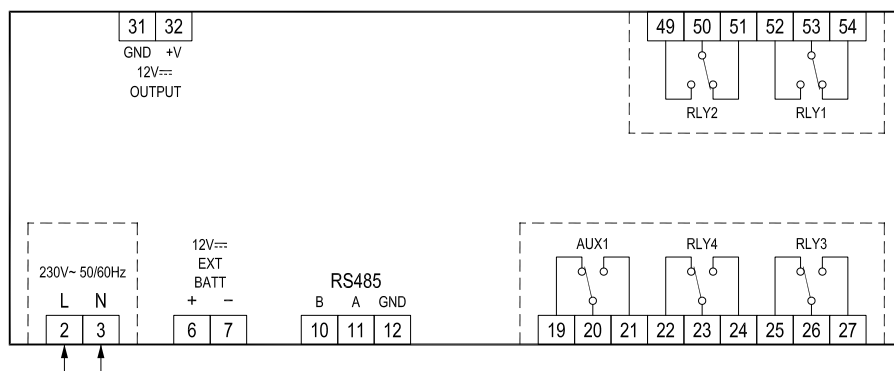


MODULO CONCENTRATORE CON 8 INGRESSI PER SISTEMA DI RILEVAZIONE GAS ACIM01

Il modulo interfaccia Modbus® può ricevere segnali da 8 dispositivi. Infatti è dotato di 8 ingressi optoisolati, a cui è possibile applicare segnali di tipo ON/OFF oppure segnali sotto tensione. L'impostazione dell'indirizzo del modulo (da 01 a 32) avviene mediante due commutatori rotativi interni. E' possibile installare il concentratore a parete oppure su barra DIN.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 Vac 50/60 Hz
Ingressi	8 optoisolati
Ingresso trasmettitori	Contatto pulito / 6 .. 18 Vdc
Range Vin	10.8 V .. 26.4 V
Uscita Modbus®	tramite RS485 con protocollo Modbus® RTU
Impostazioni	9600, 8, N, 1
Dimensione (AxLxP)	100x130x60 mm

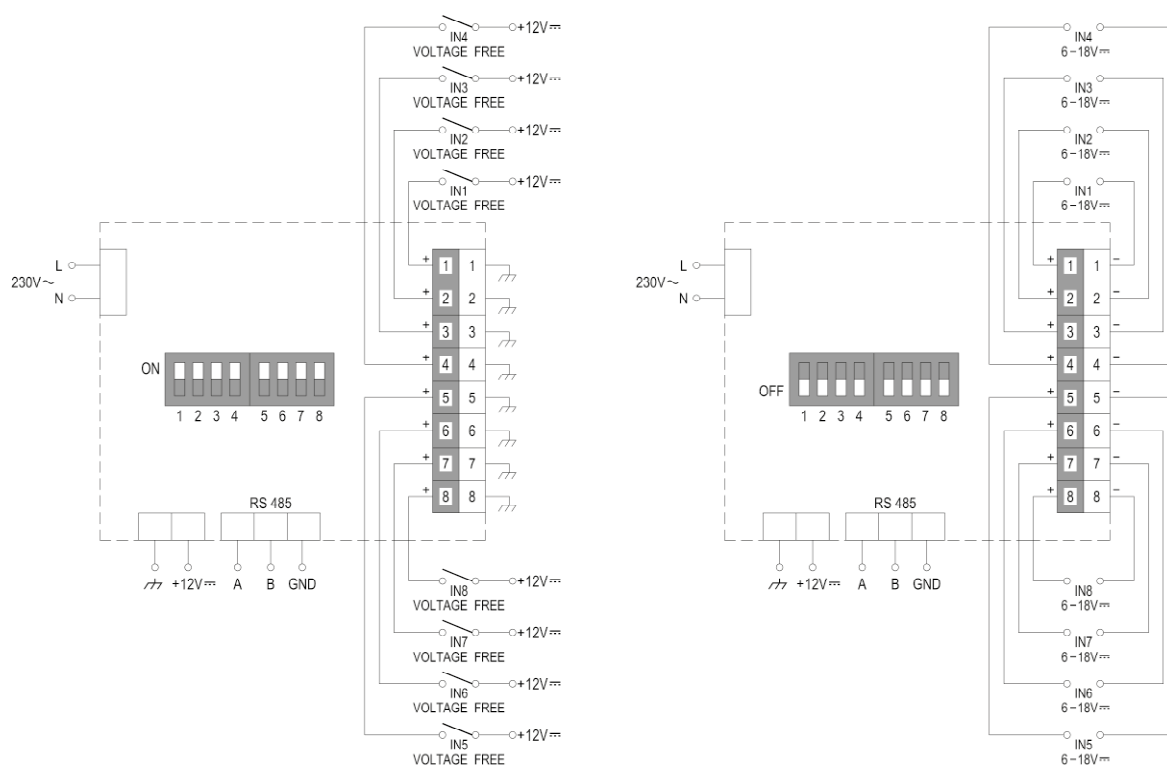

SISTEMA CABLATO DI RILEVAZIONE FUGHE DI GAS - USO CIVILE

Il sistema rappresentato di seguito è un esempio di gestione centralizzata dell'impianto di rilevazione fughe di gas in un condominio.

Può essere configurato collegando i seguenti dispositivi Seitron:

- fino a 256 rilevatori gas residenziali Beagle Evo o Segugio Evo, installati in ciascun appartamento
- fino a 32 concentratori Modbus® (ACIM01), tipicamente installati in ciascun piano
- elettrovalvole gas associate ad ogni zona
- 1 centralina Modbus® (RYB01M), tipicamente installata in un locale di servizio del condominio al piano terra.

I rivelatori di gas installati in ciascun appartamento vengono collegati a uno o più concentratori posizionati al piano. Ogni concentratore può ricevere 8 allarmi differenti.


Ogni concentratore, a sua volta, può essere collegato al successivo, grazie alla comunicazione con protocollo Modbus® (2 fili). Questo permette a tutti i concentratori di trasmettere gli allarmi ricevuti dal singolo appartamento ad una centralina di controllo.

Alla centralina è possibile collegare fino a 32 concentratori per un totale complessivo di 256 appartamenti.

In alternativa, ad ogni centralina possono essere abbinate 4 zone di massimo 8 concentratori ciascuna.

Ad ogni zona è associato un relè che, in caso di allarme, chiude l'elettrovalvola gas di quella zona.

Un esempio di zona è una scala dell'edificio.

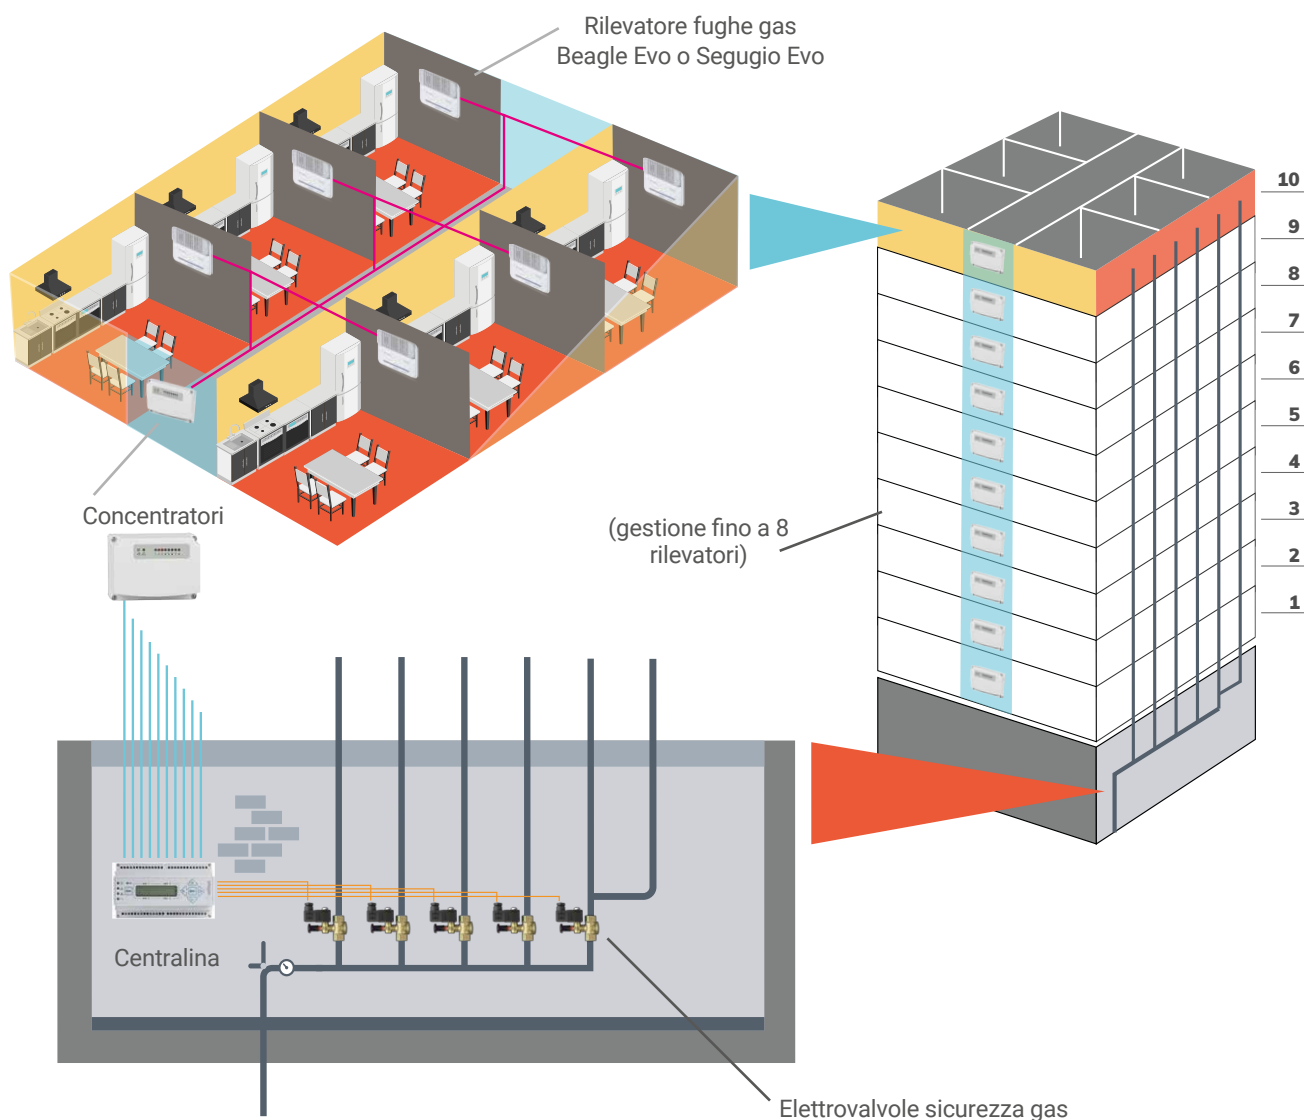

DISPOSITIVI RADIO

La gamma di dispositivi radio per la rilevazione gas è stata sviluppata da Seitron per semplificare l'installazione di rilevatori gas in contesti abitativi o commerciali dove siano presenti molteplici punti di rilevazione o il cablaggio tra il rilevatore ed il punto di intercettazione del gas (con elettrovalvola) non è agevole.

La comunicazione tra il rilevatore ed il ricevitore avviene tramite il protocollo radio proprietario di Seitron, sviluppato su frequenza di trasmissione 868,15 MHz. Questo consente di avere un segnale sicuro, stabile, libero da interferenze e capace di raggiungere distanze elevate.


Qualora alcuni rilevatori siano particolarmente distanti dal ricevitore, è possibile utilizzare l'apposito dispositivo ripetitore che estende, raddoppiando o triplicando, la distanza di funzionamento tra gli elementi del sistema. Grazie all'antenna del sistema radio inserita sia nel rilevatore/trasmittitore che nel ricevitore del sistema, è possibile far coesistere un elevato numero di rilevatori Segugio Evo Radio. In caso di allarme, questi trasmettono il segnale di allarme o guasto al ricevitore radio. Quest'ultimo attiverà i relativi attuatori (es. elettrovalvola) grazie ai relè in scambio di cui è dotato.

SEGUGIO EVO RADIO SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Segugio Evo Radio metano
DDMUX1R




Ricevitore fino a 12 rilevatori
DRG01M

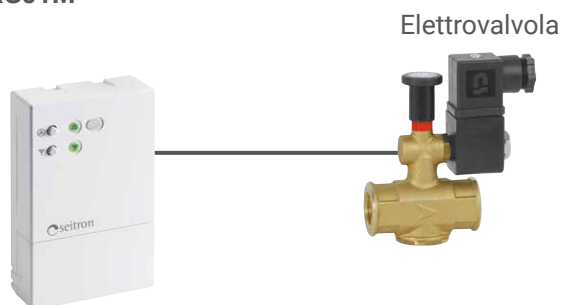

Segugio Evo Radio GPL
DDGUX1R



Ricevitore fino a 100 rilevatori
DRG02M

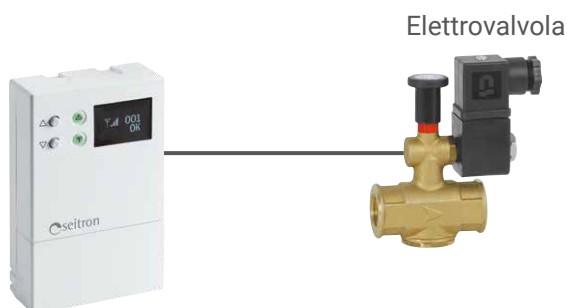

RILEVATORE FUGHE GAS METANO o GPL

SEGUGIO EVO R CH₄ - DDMUX1R Metano

SEGUGIO EVO R LPG - DDGUX1R GPL

Design and Made in ITALY

Segugio Evo Radio, configurato per la rilevazione di fughe di gas Metano (CH₄) o GPL, integra le funzionalità di Segugio Evo e la comunicazione wireless, grazie al modulo trasmettitore radio.

E' il rilevatore di fughe di gas per uso residenziale e civile, con possibilità di comandare tramite il relé di uscita, una elettrovalvola a 230Vac o in bassa tensione.

Grazie alla predisposizione per il collegamento di un sensore remoto (SGA-), è possibile controllare un secondo locale con un solo dispositivo. La qualità della rilevazione è garantita dalla conformità alla recente norma EN 50194-1:2023.

Grazie alla possibilità di sostituire periodicamente il sensore, il dispositivo ha una durata di 15 anni.

L'utente può verificare il corretto funzionamento o lo stato di allarme del dispositivo grazie alla guida luce a LED e al pulsante multifunzione. Il modulo trasmettitore radio invia stati di "guasto" e "allarme" al ricevitore per allarme gas (DRG01M o DRG02M).



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	95 .. 250 Vac 50 .. 60 Hz
Tipo di sensore	semiconduttore intercambiabile
Soglia di allarme	10% L.I.E.
Portata contatti	6(2) A 250 V (SPDT) liberi da tensione
Indicatore acustico	85 dB(A)@1 m
Vita utile sensore	5 anni
Vita del dispositivo	15 anni dalla prima installazione
Max distanza ricevitore	50 m
Indicatori visivi:	LED verde: attivazione LED rosso: allarme LED giallo: guasto
Grado di protezione	IP42
Dimensioni (AxLxP)	138 x 93 x 34 mm

Accessori

SGAMET

Sensore remoto per Metano (CH₄)

SGAGPL

Sensore remoto per GPL

ACQM01

Sensore precalibrato per Metano (CH₄)

ACQG01

Sensore precalibrato per GPL


RICEVITORE ALLARME GAS

DRG01M

Il ricevitore radio può ricevere segnali da 12 rilevatori gas Segugio Wireless, attivando un carico o un'elettrovalvola in caso di allarme, guasto sensore o altro guasto. Questo è possibile grazie ai 2 relè di uscita SPDT disponibili. I due LED multicolore consentono all'utente di visualizzare lo stato di allarme o guasto e la qualità della comunicazione radio. Grazie alla funzionalità di autoapprendimento, l'associazione dei dispositivi è semplice e veloce.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V~ 50 Hz
Potenza assorbita	11 VA
Uscita (relè)	2x6 A 250 V~
Frequenza di trasmissione	868,150 MHz
Tipo di antenna	Stilo interno
Indicatori LED bicolore	Stato gas/qualità trasmissione
Grado di protezione	IP3X
Dimensioni (AxLxP)	125x78x30,5 mm

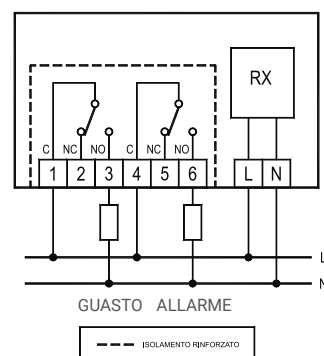

RICEVITORE ALLARME GAS A 100 CANALI


DRG02M

Rispetto a DRG01M, il ricevitore radio a 100 canali può gestire fino a 100 rilevatori Segugio Evo Wireless.

Inoltre, è dotato di un display grafico che agevola l'accoppiamento tra rilevatore e ricevitore, fornisce informazioni di natura diagnostica sul sistema o sui singoli componenti. Il ricevitore memorizza e visualizza la lista degli eventuali rilevatori in allarme.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V~ 50 Hz
Potenza assorbita	11 VA
Uscita (relè)	2x6 A 250 V~
Frequenza di trasmissione	868,150 MHz
Tipo di antenna	Stilo interno
Indicatori LED bicolore	Stato gas/qualità trasmissione
Grado di protezione	IP3X
Dimensioni (AxLxP)	125x78x30,5 mm

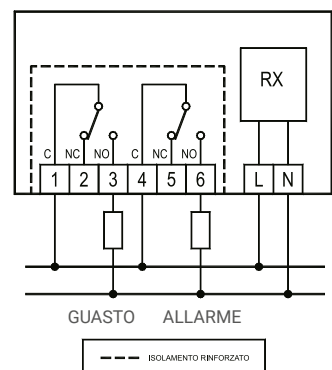

KIT SEGUGIO EVO VIA RADIO

KGMU01 - KIT SEGUGIO EVO R CH4

KGGU01 - KIT SEGUGIO EVO R LPG

KIT RILEVATORE RADIO METANO CON RICEVITORE

Kit composto da Segugio Evo R CH4 (DDMUX1R)
e ricevitore radio (DRG01M)

KIT RILEVATORE RADIO GPL CON RICEVITORE

Kit composto da Segugio Evo R LPG (DDGUX1R)
e ricevitore radio (DRG01M)



KIT SEGUGIO EVO + ELETTROVALVOLA N.A.

KDMU01 - KIT SEGUGIO EVO CH4 N.O.

KDGU01 - KIT SEGUGIO EVO LPG N.O.

KIT RILEVATORE METANO CON ELETTROVALVOLA

Kit composto da Segugio Evo CH4 (RDMUX1R)
e elettrovalvola Normalmente Aperta
DN20 (3/4") 230V (EVGPAFM020)

KIT RILEVATORE GPL CON ELETTROVALVOLA

Kit composto da Segugio Evo LPG (RDGUX1R)
e elettrovalvola Normalmente Aperta
DN20 (3/4") 230V (EVGPAFM020)



SENSORE REMOTO METANO O GPL (SOLO PER SEGUGIO)

SGAMET Metano

SGAGPL GPL

I sensori gas SGA--- rilevano le eventuali fughe di gas Metano (CH4) o GPL. Sono collegati direttamente al rilevatore Segugio Plus o Segugio Evo o Segugio Evo Wireless, al quale trasmettono un segnale in caso di allarme.

Caratteristiche Tecniche


Alimentazione	6 V= .. 12 V= dalla centralina
Potenza assorbita	1 W
Uscita	Segnale in tensione ON-OFF a semiconduttore (precalibrato)
Tipo sensore	5 anni
Durata del sensore	Metano o GPL
Gas rilevabile	10% L.I.E.
Sensibilità impostata	IP30
Grado di protezione	90x65x30 mm
Dimensioni (AxLxP)	



ACCESSORI PER SEGUGIO PLUS E BEAGLE PLUS


ACMM01

Modulo sensore precalibrato sostituibile per rilevatori di gas Metano (CH₄).
Compatibile con rilevatori Segugio e Beagle Plus (versione cablata e wireless)




ACMG01

Modulo sensore precalibrato sostituibile per rilevatori di gas GPL. Compatibile con rilevatori Segugio e Beagle Plus (versione cablata e wireless)



ACMC01

Modulo sensore precalibrato sostituibile per rilevatori di Monossido di Carbonio (CO) ad accumulo e a soglia. Compatibile con rilevatori Segugio e Beagle Plus (versione cablata e wireless)



CHM1580001

Bomboletta test per la verifica del funzionamento dei rilevatori di gas Metano (CH₄) e GPL, con gas non titolato. Quantità di gas sufficiente per circa 70 test.



ACCESSORI PER SEGUGIO EVO E BEAGLE EVO

ACQM01

Modulo sensore precalibrato sostituibile per rilevatori di gas Metano (CH₄).
Compatibile con rilevatori Segugio Evo (versione cablata e wireless)



ACQG01

Modulo sensore precalibrato sostituibile per rilevatori di gas GPL.
Compatibile con rilevatori Segugio Evo (versione cablata e wireless)



ACQC01

Modulo sensore precalibrato sostituibile per rilevatori di Monossido di Carbonio (CO) ad accumulo e a soglia.
Compatibile con rilevatori Segugio Evo (versione cablata e wireless)

CHM1580001

Bomboletta test per la verifica del funzionamento dei rilevatori di gas Metano (CH₄) e GPL, con gas non titolato. Quantità di gas sufficiente per circa 70 test.



SEITRON SPA

36065 - Mussolente (VI) - ITALY

Via del Commercio, 9/11

Tel. +39 0424 567842

info@seitron.it

www.seitron.com

